

JSD-8806插件配置使用文档

一、文件明细

插件：fine-plugin-com.fr.plugin.hrjf.sso-1.0.zip

二、安装测试

插件安装


设计器插件安装方法参照：[设计器插件管理](#)

服务器安装插件方法参照：[服务器插件管理](#)

控件配置作业

在设计器控件，可看到“VUE日期控件”，拖到参数面板即可添加，并配置相应参数设置。

属性面板如图：

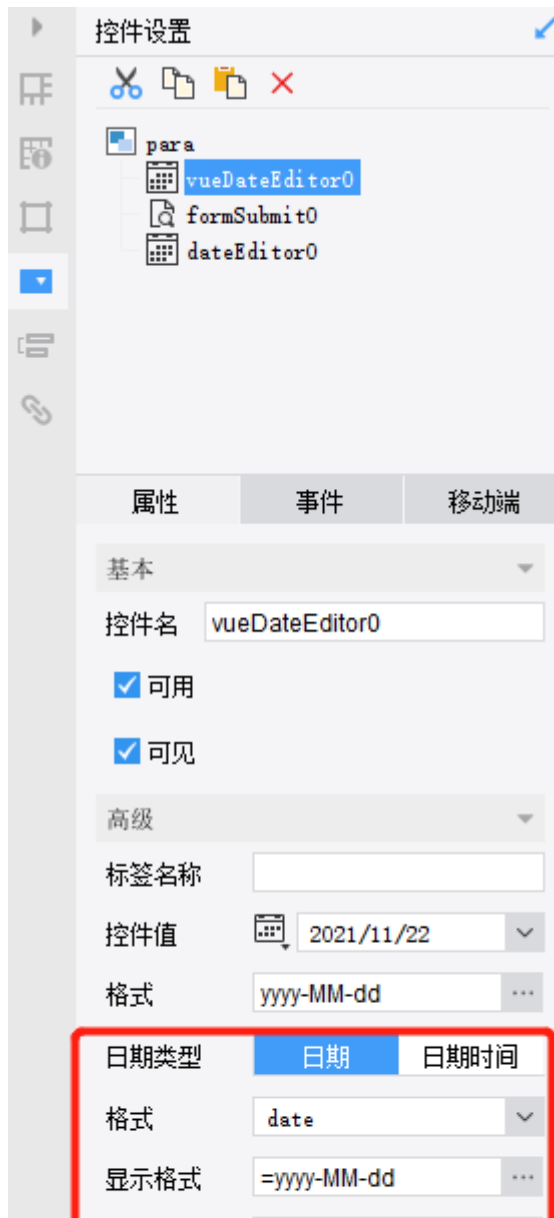

返回格式 =yyyy-MM-dd ...

周起始日 周一

返回类型 字符串 日期

数组拼接符 ,

配置项

```
conftest
```

校验

允许为空

允许直接编辑

高级

字体大小 12

坐标·尺寸

控件位置 250 24

横坐标 纵坐标

控件大小 230 21

宽度 高度

前端js收到数据的示例:

```

▼ Object
  baseCls: "fr-trigger-editor"
  bookMarkName: ""
  btn_down: "fr-trigger-btn-down"
  btn_over: "fr-trigger-btn-over"
  btn_up: "fr-trigger-btn-up"
  configurationItem: "conftest"
  currentDateTime: "2021-11-17"
  ▶ data: sb {options: {...}, records: Array(0)}
    dateFormat: "date"
    dateSeparator: "@"
    dateType: "datetime"
    directEdit: true
    disabled: false
  ▶ el: {type: 'vue_datetime', widgetName: 'VUEDATEEDITOR0', disabled: false, invisible: fals...
    firstDayOfWeek: 7
    fontSize: 12
  ▶ form: sb {options: {...}, name_widgets: {...}, datakey_widgets: Array(0), sessionID: '516757a...
    format: "yyyy-MM-dd"
    height: 21
    invisible: false
    left: 278
    location: "vue0bd8aab58f2c"
    needSubmit: true
  ▶ resultWidgets: {PARA: sb, DATEEDITOR0: sb, FORMSUBMIT0: sb, VUEDATEEDITOR0: sb}
    returnFormat: "yyyy-MM-dd"
    returnType: "date"
    showDate: "yyyy-MM-dd"
    text_focus: "fr-trigger-text-focus"
    top: 23
    type: "vue_datetime"
    useBookMark: false
    usedAsEditor: false
  ▶ value: {date_milliseconds: 1637116713141}
    widgetName: "VUEDATEEDITOR0"
    widgetUrl: "/webroot/decision/view/report?op=widget&widgetname=vueDateEditor0&sessionID=5...
    width: 230
    x: 278
    y: 23
  ▶ [[Prototype]]: Object

```

配置项与前端值对应:

配置项	前端值
日期类型	dateType
格式	dateFormat
显示格式	showDate
返回格式	returnFormat
周起始日	firstDayOfWeek
返回类型	returnType
数组拼接符	dateSeparator
配置项	configurationItem

日期控件获取的值:

```
useBookMark: false
usedAsEditor: false
▶ value: {date_milliseconds: 1636962206320}
  widgetName: "VUEDATEEDITOR0"
  widgetUrl: "/webroot/decision/view/report?op=widget&widgetname=vueDateEditor0&sessi
  width: 230
  x: 296
  y: 24
▶ [[Prototype]]: Object
⚠ Failed to decode downloaded font: http://localhost:8075/webroot/decision/view/repor re
t?op=resource&resource=/com/fr/plugin/vuetree/fonts/element-icons.woff
⚠ Failed to decode downloaded font: http://localhost:8075/webroot/decision/view/repor re
t?op=resource&resource=/com/fr/plugin/vuetree/fonts/element-icons.ttf
vueDateTime-getValue:1635696000000 report?op=emb&resour...1636960594784
vueDateTime-getValue:1635696000000 report?op=emb&resour...1636960594784
>
```

三、操作说明及示例

在插件包中com.fr.plugin.hrjf.js目录下 vuedatetime.js文件，控制前端显示效果。

可参考其中注释，进行后续前端定制工作。

```
// DatePicker日期选择器设置选项，后端配置项在opt中获得
// 示例：周开始日期 firstDayOfWeek: opt.firstDayOfWeek
var app = window.app = this.app = new Vue({
  el: dom[0],
  data: {
    pickerOptions: {
      disabledDate(time) {
        return time.getTime() > Date.now();
      },
    },
  },
});
```

以上，请测试使用。