

JSD-9377插件配置使用文档

一、文件明细

插件：com.fr.plugin.icgq.sso-1.0.zip

二、安装测试

插件安装

设计器插件安装方法参照：[设计器插件管理](#)

服务器安装插件方法参照：[服务器插件管理](#)

帆软配置作业

在决策系统-》系统管理-》常规 页下的“导出Excel文档属性自定义插件”，可维护对应参数值。如图：

用户同步插件

应用ID	<input type="text" value="aaa"/>	应用密钥	<input type="text" value="bbb"/>
------	----------------------------------	------	----------------------------------

用户同步（主推）所需参数：

应用ID：主推接口认证的用户名。

应用密钥：主推接口认证密码。

三、操作说明及示例

用户同步（主推）

决策系统系统接收用户数据的接口地址： /webroot/decision/url/iam/data
提交类型 POST。

POSTMAN示例：

POST	http://localhost:8075/webroot/decision/plugin/public/com.fr.plugin.icgq.sso/iam/users			
Authorization	Headers (2)	Body	Pre-request Script	Tests
<input checked="" type="checkbox"/>	Content-Type	application/json		
<input checked="" type="checkbox"/>	Authorization	Basic YWFhOmJiYg==		
	New key	Value		

测试2-iam/users

POST http://localhost:8075/webroot/decision/plugin/public/com.fr.plugin.icgq.sso.iam/users Params Send

Authorization Headers (2) Body Pre-request Script Tests

form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json)

```
1 {
2   "idt_user__mobile": "15116480373",
3   "app_account__status": 3,
4   "idt_user__user_email": "3424@163.com",
5   "idt_user__work_no": "",
6   "jobs": [{
7     "idt_job__code": "6541",
8     "idt_job__name": "灵活人员",
9     "idt_org__name": "IT部"
10  }],
11  "userTypes": [{
12    "idt_user_type__name": "正式员工",
13    "idt_user_type__code": "10001"
14  }],
15  "request_log__action_desc": "管理员操作-新建帐号",
16  "orgs": [{
17    "idt_org__name": "IT部",
18    "idt_org__sup_org_code": "10000000",
```

Body Cookies (9) Headers (10) Test Results Status: 200 OK


Pretty Raw Preview Save


```
{"code": "0", "timestamp": "1640660826527", "msg": "操作成功"}
```

用户同步

用户数据集：在服务器数据集，选择新建用户数据集。

服务器数据集

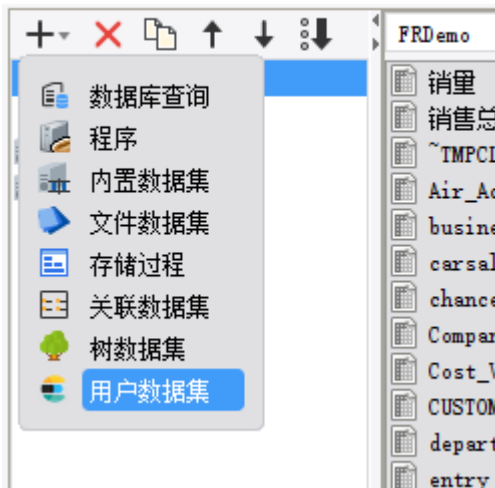

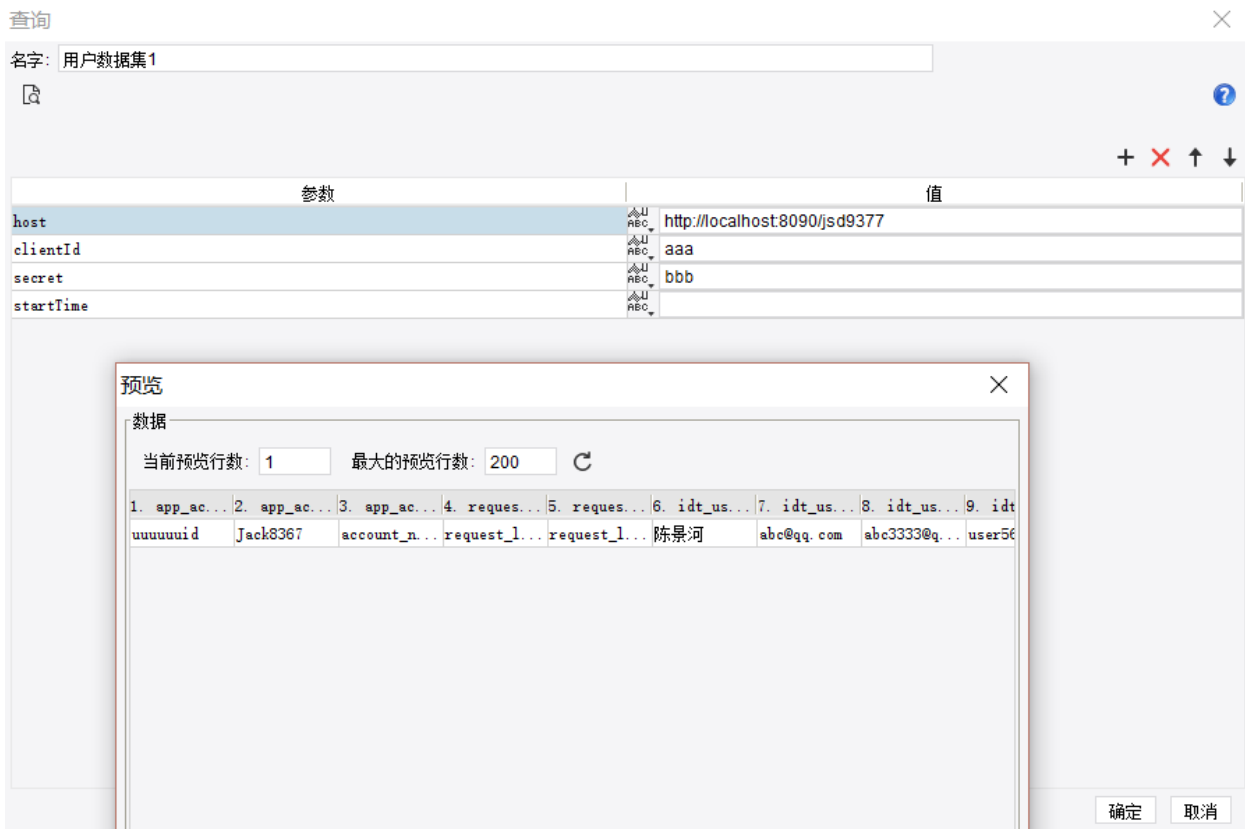

参考说明：


host: 统一认证接口的地址域名。 测试环境: <https://iam.qa.immotors.com>

clientId: 用户名密码需要找IAM注册应用后提供

secret: 用户名密码需要找IAM注册应用后提供

startTime: 开始时间

预览效果：

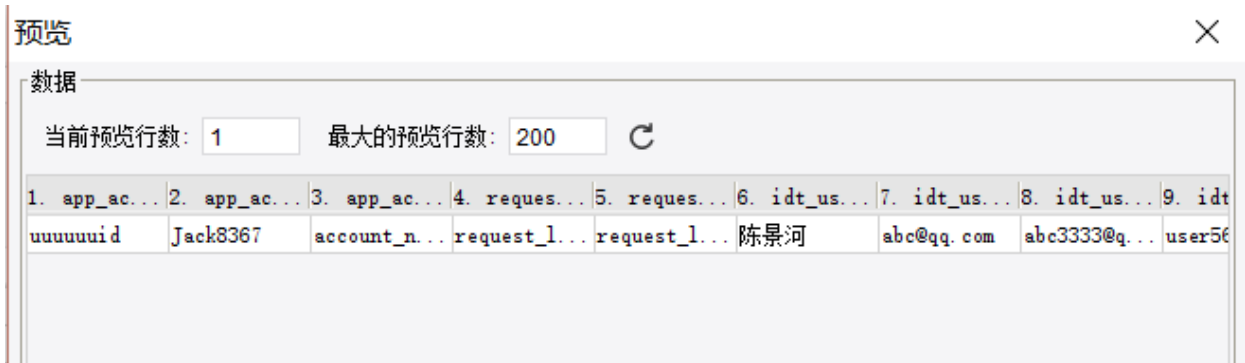

以上，请测试使用。